


**SUPSI**

# Installazione Siemens NX 2506

Windows 

 Guida per: **studenti** e **collaboratori**.

 Tempo di esecuzione: **circa 1 ora**.

## Introduzione



---

Il software **Siemens NX** è una soluzione che consente di realizzare i propri prodotti offrendo soluzioni di progettazione, simulazione e produzione. Supporta ogni singolo aspetto dello sviluppo dei prodotti, dal design alla fabbricazione.

In questa guida sarà illustrato come scaricare e installare NX, nello specifico la versione 2056.

## Prerequisiti

---

- Windows 11
- PC collegato in rete SUPSI ([Accesso alla VPN](#) )
- Possesso di un **account Windows SUPSI**
- OneDrive installato e configurato sulla macchina ([Scarica OneDrive](#) )
- Collegamento ai dischi di rete:
  - \\SUPSI.CH\DTI\COMUNE (F:\)

## SUPSI



Accedere qui per copiare in locale i file di installazione:  
[nx.supsi.ch](https://nx.supsi.ch)




Prima di procedere con l'installazione di NX 2506, assicurarsi di aver disinstallato tutte le versioni precedenti del software e **almeno 30 GB** di spazio liberi sul disco.

## Requisiti


1. Per l'installazione e l'utilizzo di NX 2056 da casa è necessario collegare la propria macchina al sistema di VPN SUPSI ([Accesso alla VPN](#) ).
2. Al fine di abilitare le impostazioni istituzionali, è necessario collegare il disco di rete del dipartimento denominato "COMUNE". Per fare ciò, recarsi nella schermata principale del proprio [Esplora file](#) e cliccando sui tre puntini (...) selezionare **Connetti unità di rete**.

Nella finestra che appare, inserire il seguente indirizzo e le impostazioni aggiuntive presenti sulla schermata:

- `\\supsi.ch\DTI\COMUNE`

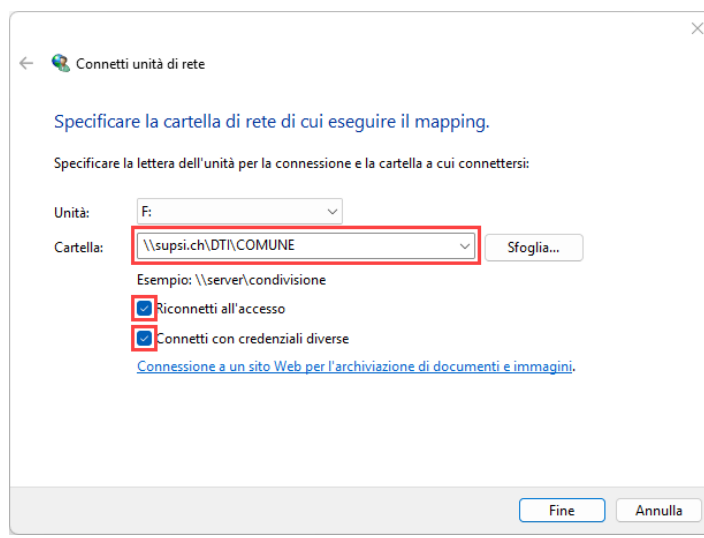

## SUPSI

3. Inoltre, per usufruire delle stesse configurazioni personali di NX utilizzate in sede, si rende necessaria l'installazione e configurazione del proprio account OneDrive della SUPSI ([Scarica OneDrive](#) ).


### Primo passo – Ottenimento dei file

---

Per cominciare, è necessario accedere sul sito [nx.supsi.ch](http://nx.supsi.ch), navigare sotto la cartella [NX 2506](#) e scaricare i file [nx2506.zip](#) e [nx2506\\_SUPSI.msi](#).




### Index of /

<a href="#">Name</a>	<a href="#">Last modified</a>	<a href="#">Size</a>	<a href="#">Description</a>
----------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------

 <a href="#">NX 2506/</a>	2025-08-29 13:22	-	
--	------------------	---	--

### Index of /NX 2506


<a href="#">Name</a>	<a href="#">Last modified</a>	<a href="#">Size</a>	<a href="#">Description</a>
----------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------

 <a href="#">Parent Directory</a>		-	
 <a href="#">Nx2506_SUPSI.msi</a>	2025-08-29 12:44	36K	
 <a href="#">nx2506.zip</a>	2025-08-29 12:44	15G	

## SUPSI

### Secondo passo – Installazione di NX 2506

1. Una volta scaricati i file necessari, estrarre i contenuti del file **nx2506.zip**.
2. All'interno della cartella estratta, aprire il file di installazione **NX Setup.exe**.
3. Inizializzato il programma di installazione, selezionare la lingua desiderata e cliccare **OK**.

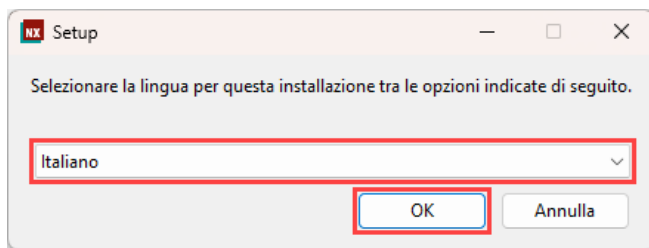


4. Alla seguente schermata introduttiva, cliccare su **Avanti**.



5. Durante la selezione delle funzionalità, cliccare su **Prodotti aggiuntivi** e selezionare **La funzionalità completa verrà installata sul disco rigido locale**. In questo modo verranno installate tutte le funzionalità di NX 2506.


Cliccare su **Avanti** per avanzare.

## SUPSI

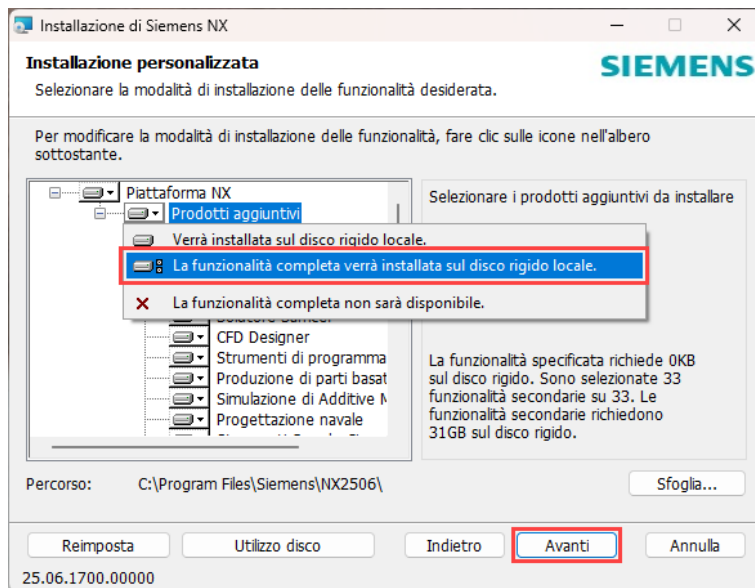

6. All'inserimento della licenza, inserire [28000@siemensnx.supsi.ch](mailto:28000@siemensnx.supsi.ch).


Cliccare su **Avanti** per avanzare.

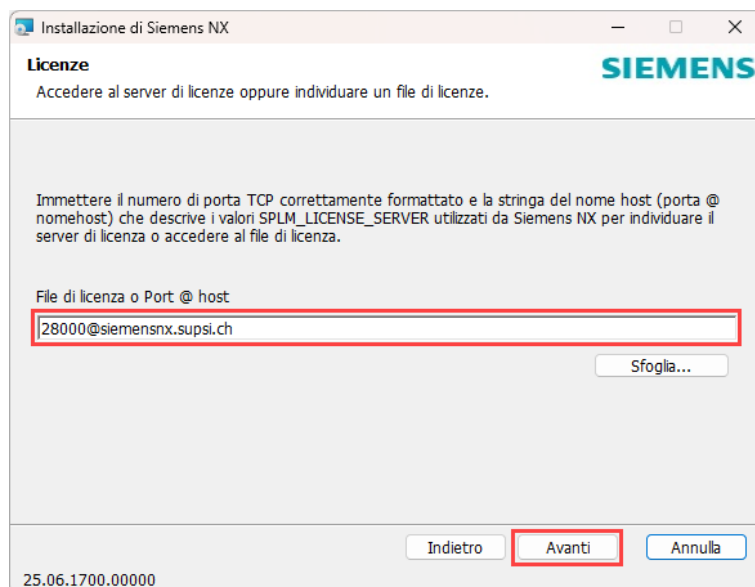

7. Selezionare in seguito la lingua per l'installazione. Per gli studenti del DTI, è consigliato optare per l'inglese.

Cliccare su **Avanti** per avanzare.

## SUPSI

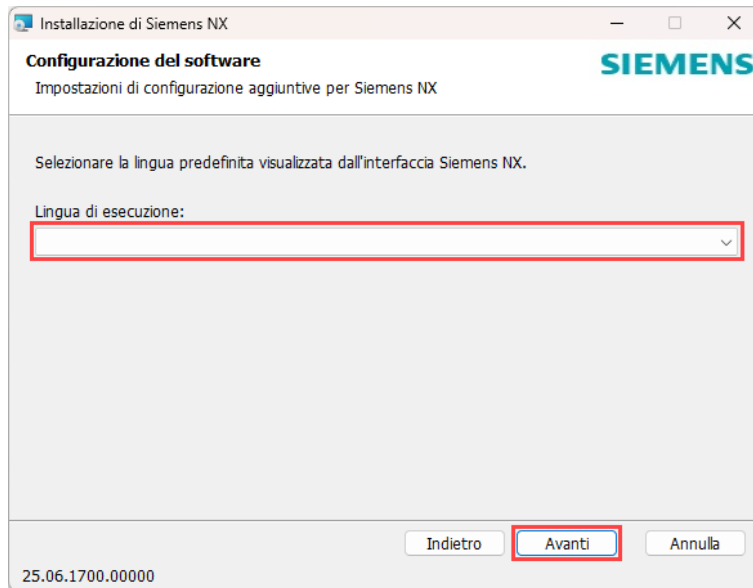

8. Cliccare in fine **Installa** per completare l'installazione del programma.



## SUPSI

### Secondo passo – Attivazione e configurazioni SUPSI

---

Per attivare e importare le configurazioni istituzionali per NX 2506, eseguire il file precedentemente scaricato **nx2506\_SUPSI.msi**.

Una volta eseguito, sarà possibile avviare correttamente NX 2506.



Se si riscontrassero problemi o per altre domande contattare il servizio informatico del proprio dipartimento:

E-mail: [helpit@supsi.ch](mailto:helpit@supsi.ch)

Contatto telefonico: +41 058 666 67 09